


## DMX RDM MP3 Player

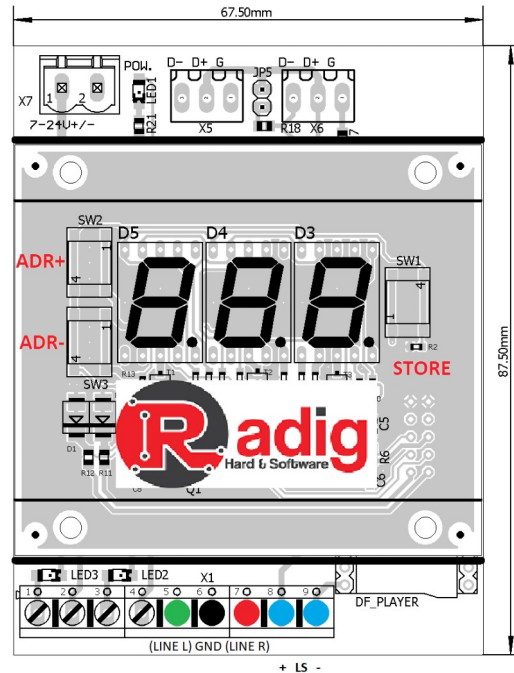

- |                      |   |
|----------------------|---|
| DMX Kanal Offset     | – Volume (Lautstärke) 0 - 31                    |
| DMX Kanal Offset + 1 | – Liedauswahl max. 32 Dateien                   |
| DMX Kanal Offset + 2 | – ab 75% Start / 50- 75% Pause / unter 50% Stop |

Die MP3 Dateien müssen sich auf der SD Karte im Ordner 01 / befinden.

Dateiname: 001.MP3, 002.MP3, 003.MP3 ..... usw.

SD Karten bis 32GByte werden unterstützt.

Sollte nur ein DMX Signal ohne RDM zur Verfügung stehen, kann die Adresse über die Taster und dem Display eingestellt werden.

### Unterstützte RDM Commandos:

- DISC\_UNIQUE\_BRANCH
- DISC\_MUTE
- DISC\_UN\_MUTE
- DEVICE\_INFO
- DMX\_START\_ADDRESS
- IDENTIFY\_DEVICE
- DEVICE\_MODEL\_DESCRIPTION
- MANUFACTURER\_LABEL
- DEVICE\_LABEL
- SUPPORTED\_PARAMETERS
- SOFTWARE\_VERSION\_LABEL

**Hersteller:**

Radig Hard & Software  
Inh. Ulrich Radig  
An der Bahn 18  
57223 Kreuztal / Kredenbach

Tel.: 02732 / 762442

Fax.: 02732 / 762443